

Brugarolas








Lubricantes Industriales



FUNDICIÓN INYECTADA




PROCESO BÁSICO DE INYECCIÓN A PRESION EN UNA PRENSA DE CAMARA FRIA HORIZONTAL

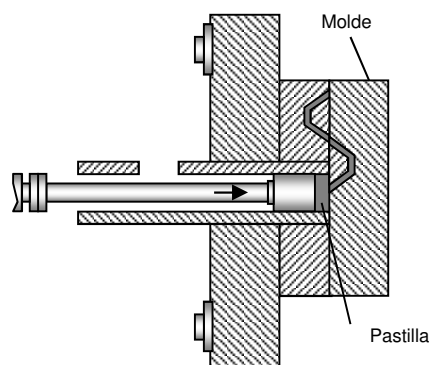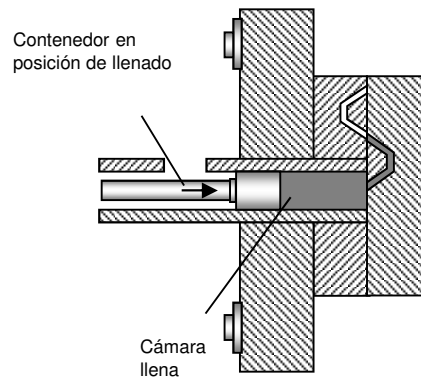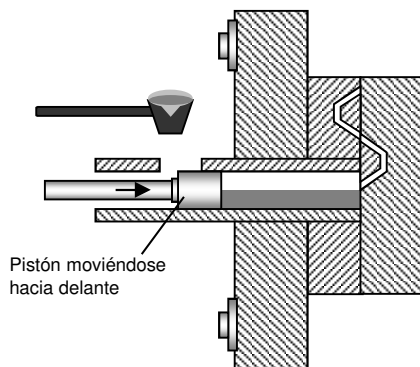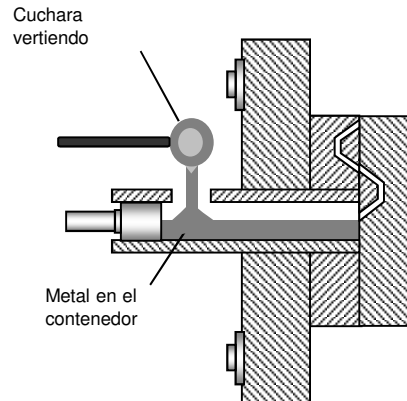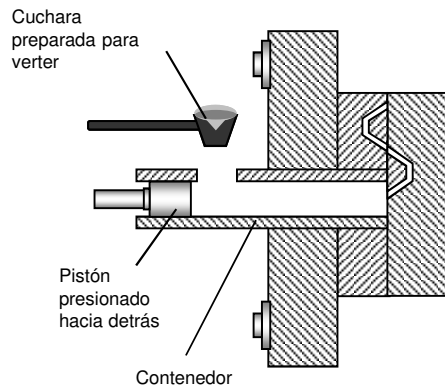

- 1) Molde cerrado y el material es transferido hasta el contenedor
- 2) El material se dosifica en el contenedor.
- 3) El pistón adelante con velocidad baja hasta que el contenedor esta lleno y el material llena los canales (1ª fase de inyección)
- 4) El pistón cambia la velocidad a una mucho más alta y el material llena la figura (2ª fase de inyección)
- 5) El molde está "lleno" y el pistón presiona con gran fuerza el material todavía líquido (3ª fase de inyección).
- 6) Máquina se abre y expulsa la pieza.



Productos para fundición inyectada



DESMOLDEANTES SOLUBLES EN AGUA

Producto	Características
BESTRIL 1200 MOD	Componentes sintéticos, para aluminio, zamak y magnesio
BESTRIL 1280	Componentes sintéticos, para aluminio, zamak y magnesio
BESTRIL 1290 MOD	Componentes sintéticos, para aluminio, zamak y magnesio
BESTRIL 2040	Componentes sintéticos, para aluminio, zamak y magnesio
BESTRIL 2070	Aceite mineral para aluminio, zamak y magnesio.

DESMOLDEANTES PUROS

Producto	Características
BESTRIL 2010	Aceite mineral, 500 cSt a 40°C, para aluminio
BESTRIL 2050	Aceite puro. Punto de inflamación 70°C, para zamak

LUBRICANTES PARA PISTONES

Producto	Características
BESTRIL FSP-320	Aceite mineral, 320 cSt a 40°C
BESTRIL FSP-550	Aceite mineral, 550 cSt a 40°C
BESTRIL FSP-EW	Fluido para lubricación interna en el contenedor
BESTRIL FSP-400	Aceite sintético, 420 cSt a 40°C

PASTAS PARA EXPULSORES Y DISTRIBUIDORES

Producto	Características
BESLUX GRAFOL HT PASTE	Pasta grafitada
BESLUX GRAFOL AL PASTE	Pasta de aluminio

**PRODUCTOS LUBRICANTES DE MANTENIMIENTO GENERAL**

<i>Producto</i>	<i>Características</i>
FLUID DRIVE HLP-46	Aceite hidráulico DIN, HLP, ISO VG 46
HIDROSECUR A-1100	Aceite hidráulico de seguridad ISO HFC, VG-46
HIDROSECUR D-46	Aceite hidráulico de seguridad ISO HFDU, VG-46
BESTERM HT	Aceite térmico
BESADEP 220	Aceite para guías, ISO VG 220
BESTRIL 570	Aceite para prensa de corte
EQUIPO DOSIFICADOR FSP	Dosificador para desmoldeantes solubles en agua con bomba de presión incorporada.

FLUIDOS PARA MECANIZADO DE ALUMINIO

<i>Producto</i>	<i>Características</i>
SERVOL 2511	Fluido soluble en agua para mecanizado de aluminio, dureza de agua 0-40ºHF
SERVOL 5550	Fluido soluble en agua para mecanizado de aluminio, dureza de agua 3-50ºHF

