


Brugarolas



Lubricantes Industriales

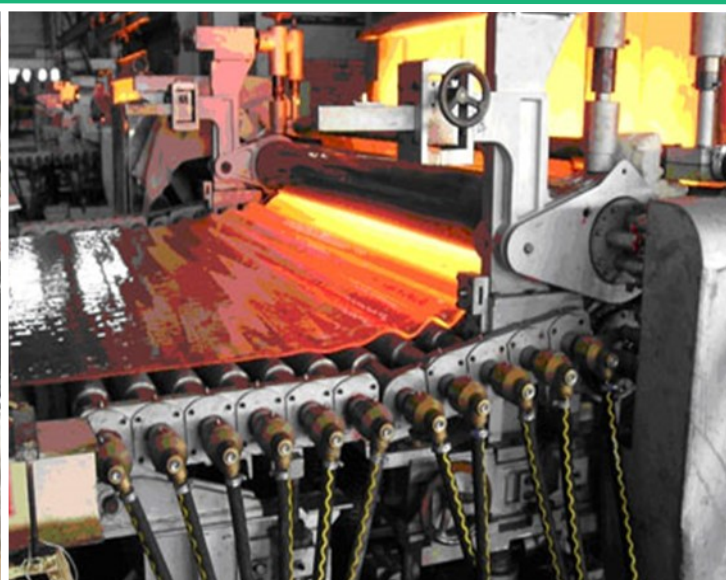

UNA SOLUCIÓN INTEGRAL EN LUBRICACIÓN

GRASAS **BESLUX**
FLUOR



INTRODUCCIÓN

Cuando resulta necesario encontrar una solución a alguna o varias exigencias como se detallan a continuación:

- No inflamable
- Resistencia al oxígeno puro
- Alta resistencia a ácidos
- Excelente comportamiento a alta temperatura (280°C)
- Elevada compatibilidad con plásticos y elastómeros
- Atoxicidad, grado alimentario (NSF H-1)
- Muy baja velocidad de envejecimiento
- Larga vida
- Drástica disminución de frecuencia de engrase
- Resistencia a agentes químicos en general
- Altos niveles de lubricación
- Muy bajos coeficientes de fricción



SÓLO HAY UNA SOLUCIÓN INTEGRAL: GRASAS BESLUX FLUOR

Las grasas **BESLUX FLUOR** están formuladas con aceite base fluorado de altas prestaciones, aplicadas con éxito en las siguientes actividades industriales:

- Industria aero-espacial
- Industria del automóvil
- Industria del papel y el cartón corrugado
- Industria química
- Industria alimenticia
- Industria siderúrgica
- Industria del vidrio
- Industria del corrugado





APLICACIONES

Cuando resulta necesario encontrar una solución a alguna o varias exigencias como se detallan a continuación:

- Lubricación de rodamientos de cadenas cataforesis (industria del automóvil)
- Lubricación de moldes vulcanizado
- Lubricación de rodamientos de hornos en industria alimentaria
- Lubricación de mecanismos con presencia de oxígeno (industria siderúrgica, química, hospitales)
- Lubricación de rodamientos de corrugadoras de cartón



GRASAS BESLUX FLUOR

Producto	NLGI	Temp. (°C)	Espesante	Aceite base a 40°C (cSt)	Carga sold. (Kg)	Lubr. sólidos	FV
G. BESLUX FLUOR H-1	1	-35 a 260	PTFE	500	> 800	No	≤ 300.000
G. BESLUX FLUOR H-2	2	-30 a 260	PTFE	500	> 800	No	< 300.000
G. BESLUX FLUOR H-2/3	2/3	-25 a 260	PTFE	500	> 800	No	≤ 300.000
G. BESLUX FLUOR H-2/G	2	-35 a 280	PTFE	500	> 800	C(g)	< 200.000
G. BESLUX FLUOR HT-2	2	-25 a 280	Inorg.	500	> 800	No	< 300.000
G. BESLUX FLUOR L-2	2	-40 a 260	PTFE	68	> 700	No	≥ 700.000

Brugarolas




Industria Automóvil



Industria Siderúrgica



Sector Ferroviario



Aerogeneradores




Industria Minera




Industria Papelera




Grasas en Cartucho




Aerosoles Industriales



Grasas Sulfonato



Lubr. Biodegradables



Pastas Montaje



Lubr. Anti-ruídos



Válvulas y Grifos



Cables



Granuladoras



Elastómeros



Engranajes Bajo Cáter



Motores Eléctricos

Brugarolas



BRUGAROLAS, S.A.

Camino de la Riera 36-44, Polígono Industrial Cova Solera

08191 Rubí (Barcelona)

Telf: +34 93 588 31 00 // Fax: +34 93 588 31 01

E-mail: Aleix.lopez@brugarolas.com

Web: www.brugarolas.com

Product Manager: Ricardo Sacristán

Assistant Product Manager: Aleix López

RSaI_009M
Versión 03.17

