

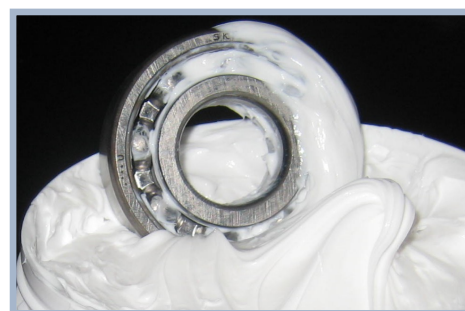


Brugarolas

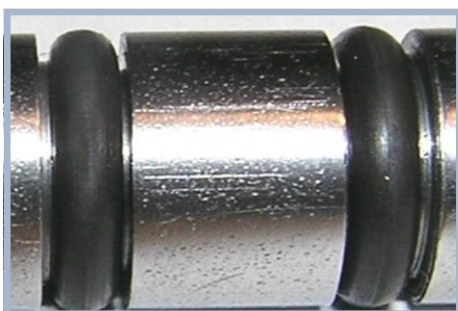

Lubricantes Industriales

PTFE

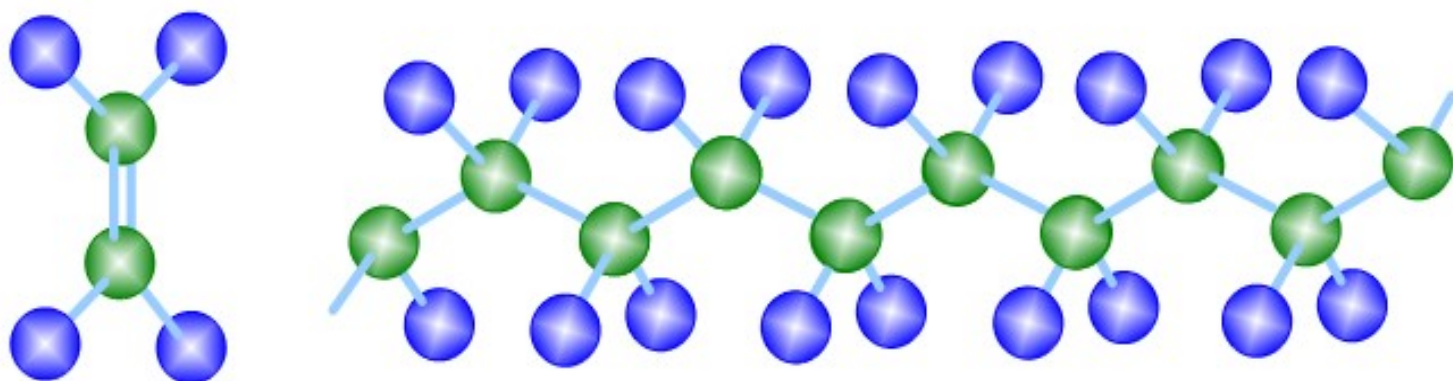

GRASAS LUBRICANTES ESPECIALES CON PTFE




INTRODUCCIÓN

El uso de **PTFE** (Politetrafluoroetileno) mejora y disminuye considerablemente el coeficiente de fricción entre 2 superficies en contacto, especialmente en contactos tribológicos “plástico-plástico”, “plástico-metal”, “goma-plástico”, “goma-metal”, etc.

El **PTFE** trata de un monómero inerte con excelentes propiedades lubricantes, resistente a agentes químicos, de larga vida y capaz de trabajar en amplios rangos de temperatura (-270 a 270°C).

Brugarolas posee una amplia gama de grasas lubricantes, donde utiliza el PTFE como aditivo o espesante para conseguir las mejores propiedades lubricantes.

Estructura PTFE (Polytetrafluoroethylene)

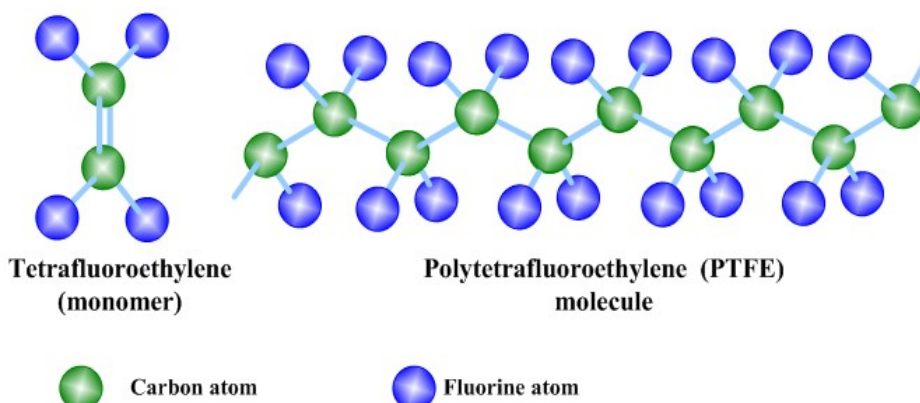




GRASAS LUBRICANTES BRUGAROLAS CON PTFE

Grasa lubricante	NLGI	Esp.	Aceite base	T ^a (°C)	Lubr. Sólido
G. BESLUX FLUOR H 	0, 2, 2/3, 3	PTFE	PFPE	-40 a 260	PTFE
G. BESLUX FLUOR L-2	2	PTFE	PFPE	-50 a 160	PTFE
G. BESLUX BESSIL EH 	000, 00, 3	Inorg.	Silicona	-45 a 180	PTFE
G. BESLUX ELG-54	00	Inorg.	Silicona	-45 a 180	PTFE
G. BESLUX BESSIL L-80/1 PLUS	1	Litio	Silicona	-50 a 150	PTFE
G. BESLUX BESSIL M-1/TF PLUS	1	Litio	Silicona	-50 a 250	PTFE
G. BESLUX BESSIL 120	2	LiCx	Silicona	-50 a 160	PTFE
G. BESLUX PASTE TF-3	3	Inorg.	Sintético	-40 a 200	PTFE
G. BESLUX ATOX TF/S 	2/3	Inorg.	Sintético	-40 a 180	PTFE
G. BESLUX KOMPLEX M-2/1 STF	1/2	Poliurea	Sintético	-40 a 180	PTFE
G. BESLUX LIPLEX AG-1/2	1/2	LiCx	Sintético	-40 a 180	PTFE
G. BESLUX LIPLEX L-2 STF PLUS	2	LiCx	Sintético	-50 a 170	PTFE
G. BESLUX PLEX DPH-8113	2	Litio	Sintético	-55 a 150	PTFE
G. BESLUX PLEX 778A/TF	2	Litio	Sintético	-55 a 150	PTFE
G. BESLUX PLEX 778B/TF PLUS	2	Litio	Sintético	-55 a 150	PTFE
G. BESLUX MP EH-2/S	2	Litio	Sintético	-40 a 150	PTFE
G. BESLUX ELG-232	1/2	Litio	Sintético	-40 a 150	PTFE
G. BESLUX WHITE FOOD GREASE 	2	Inorg.	Blanco medicinal	-15 a 120	PTFE
G.A. N.800 TF	2	Litio	Mineral	-30 a 120	PTFE
G.A. 5A3	1	Litio	Mineral	-10 a 110	PTFE

- PTFE (Politetrafluoroetileno)
- PFPE (Perfluoropolietileno)

Brugarolas



GRASAS LUBRICANTES ESPECIALES
INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL

Industria Automóvil




GRASAS LUBRICANTES
INDUSTRIA SIDERÚRGICA

Industria Siderúrgica



GRASAS LUBRICANTES
SECTOR FERROVIARIO

Sector Ferroviario



LUBRICANTES ESPECIALES
AEROGENERADORES

Aerogeneradores



GRASAS LUBRICANTES
INDUSTRIA MINERA

Industria Minera




GRASAS LUBRICANTES FOOD GRADE
INDUSTRIA ALIMENTARIA

Industria Alimentaria



GRASAS EN CARTUCHO

Grasas en Cartucho




AEROSOL
INDUSTRIALES

Aerosoles Industriales



GRASAS BESLUX SULPLEX

Grasas Sulfonato




GRASAS BESLUX BIOGREASE

Lubr. Biodegradables



GRASAS BESLUX FLUOR

Grasas Fluoradas



PASTAS DE MONTAJE

Pastas Montaje



LUBRICACIÓN DE VÁLVULAS
Y GRIFOS

Válvulas y Grifos



GRASAS DE ALTO RENDIMIENTO
LUBRICACIÓN DE CABLES

Cables



GRASAS DE ALTO RENDIMIENTO
LUBRICACIÓN DE
PRENSAS DE PELLETS

Granuladoras



LUBRICANTES KRYTOX
LUBRICACIÓN DE ELASTÓMEROS

Elastómeros



GRASAS LUBRICANTES
ENGRANAJES BAJO CÁRTER

Engranajes Bajo Cáster



GRASAS DE ALTAS PRESTACIONES
LUBRICACIÓN DE
MOTORES ELÉCTRICOS

Motores Eléctricos

Brugarolas



BRUGAROLAS, S.A.

Camino de la Riera 36-44, Polígono Industrial Cova Solera

08191 Rubí (Barcelona)

Telf: +34 93 588 31 00 // Fax: +34 93 588 31 01

E-mail: Aleix.lopez@brugarolas.com

Web: www.brugarolas.com

Product Manager: Ricardo Sacristán

Assistant Product Manager: Aleix López

RSaI_013M
Versión 09.16

