


Brugarolas



Lubricantes Industriales

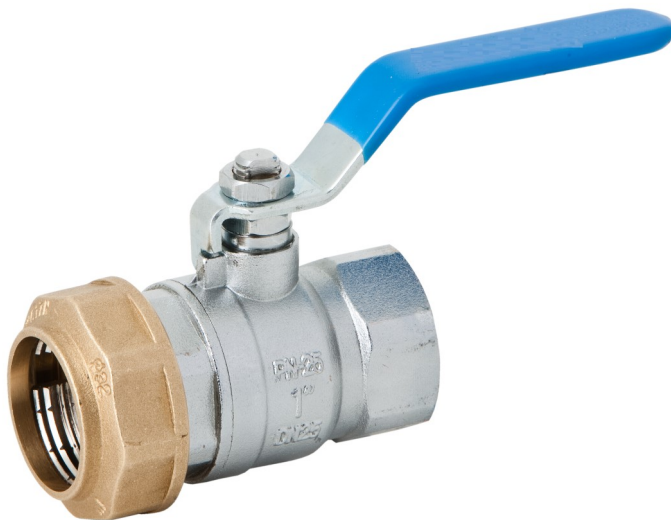

Válvulas de gas
Válvulas de agua
Grifería monomando

LUBRICACIÓN DE VÁLVULAS Y GRIFOS



INTRODUCCIÓN

Brugarolas investiga y desarrolla soluciones idóneas para la lubricación de válvulas y grifos. La vida de estos mecanismos, además de otros factores, dependen del uso del lubricante adecuado.

Brugarolas diseña los mejores lubricantes, en este caso grasas lubricantes que garantizan excelentes condiciones de funcionamiento de válvulas y grifos, incluso en las más severas condiciones de trabajo, en un amplio rango de temperatura de trabajo, para diferentes tipos de fluidos y grasas.

Las grasas formuladas por **Brugarolas**, además de asegurar una película lubricante, estable y duradera, poseen una excelente compatibilidad con plásticos, gomas y elastómeros en general; también presentan una excelente capacidad anticorrosiva frente a los distintos metales utilizados en la fabricación de válvulas y grifos (bronce, aluminio, aceros aleados, inox, etc.).



Las grasas **Brugarolas** poseen las certificaciones adecuadas para esta importante aplicación, estando aprobadas en los correspondientes bancos de ensayo (tests de vida); siendo sometidas a las más severas condiciones de trabajo, mostrando su excelente capacidad lubricante, alcanzando altos niveles de rendimiento y consiguiendo los mejores niveles de funcionamiento y seguridad en todas las válvulas y grifos.

A continuación, se detallan los productos más representativos de esta importante familia de grasas.



GRIFERÍA MONOMANDO


Producto	Espesante	Aceite base	Lubricantes sólidos	Certificaciones
G. BESLUX BESSIL EH-00	Inorgánico	Silicona	PTFE	- ACS - WRAS - TZW - NSF H-1
G. BESLUX BESSIL EH-3				- ACS - TZW - WRAS
G. BESLUX BESSIL EHV-00				- ACS - WRAS
G. BESLUX BESSIL 6001				- ACS - WRAS





VÁLVULAS DE AGUA

Producto	Espesante	Aceite base	Certificaciones	Ventajas
G. BESLUX TAP SI/2 PG	Inorgánico	Sintético	ACS	Alta compatibilidad con gomas
G. BESLUX ATOX H2/3 RBT	Complejo Aluminio	Sintético	ACS	Larga vida; alta capacidad lubricante.



VÁLVULAS DE GAS

Producto	Espesante	Aceite base	Lubricantes sólidos	Certificaciones
G. BESLUX PLEX NA H-3/BM	Complejo de sodio	Mineral	MoS ₂	Cumple normas: - DIN EN 377 - DIN 3536
G. BESLUX BIOGREASE M-2 HT [BIODEGRADABLE]	Litio	Éster natural	-	Cumple normas: - DIN 51825 KP2K-20 - DIN 3536 Ensayo biodegradabilidad: - OECD 301B
G. BESLUX FLUOR FG 152	PTFE	PFPE	-	Según certificado DVGW , cumple las normas: - DIN EN 377 - DIN 3536





APLICACIONES EN GENERAL

Producto	Aceite	Descripción
G. BESLUX FLUOR FG 152	PFPE	Lubricación de O'Rings y gomas en válvulas en general

